

Tervetuloa meille!
KREIVITALO

HENGITTÄVÄ ULKOSEINÄ

Kreivitalon hengittävä ulkoseinä rakennetaan kokonaan puupohjaisista tuotteista. Hengittävä Hunton seinärakenne käsittää valikoiman korkealaatuisia tuotteita, jotka täyttävät tekniset vaatimukset sekä erikseen että kokonaisratkaisuin.

Hunton seinärakenteessa käytetään HUNTON NATIVO puukuitueristettä, joka on uusiutuva ja kierrätettävä materiaali.

Hunton seinän tuotteet ovat korkealaatuisia. Sekä kukin niistä erikseen että kokonaisratkaisu ovat saaneet Norjan rakennustutkimuskeskuksen (SINTEFF Byggforsk) teknisen hyväksynnän.




Hengittävä Hunton tuulensuojalevy on perusteellisesti testattu laatutuote. Levy on saanut sekä Norjan rakennustutkimuskeskuksen että Suomen VTT:n teknisen hyväksynnän.

Hunton tuulensuojalevy on valmistettu kierrätetystä puusta. Tuotteella on PEFC™-sertifikaatti.

Hunton tuulensuojalevy varastoi ja luovuttaa kosteutta (hygrokooppiainen ominaisuus) ympäristön kosteustasapainon muuttuessa. Tämä ominaisuus on erittäin tärkeä ja se estää kosteuden tiivistymisen tuulensuojalevyn sisäpuolelle.

Huntonin tuulensuojalevyillä on hyvä lämmöneristyskyky sillä 12 mm tuulensuojalevyä vastaa miltei 10 mm:ä tavallista mineraalivillaa ja parantaa rakenteen U-arvoa.

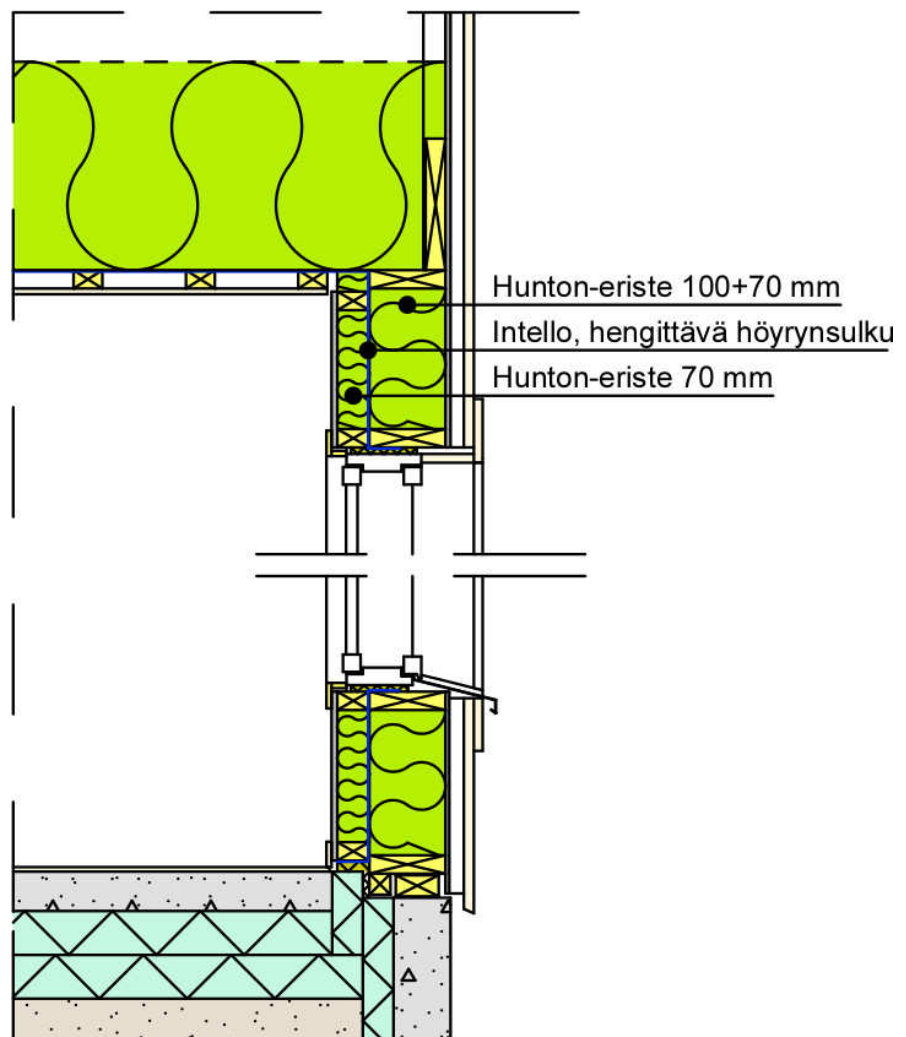

Kosteutta ohjaava HUNTON INTELLO PLUS on lasikuituverkolla vahvistettu höyrynsulku, jolla saadaan aikaan erittäin tehokkaasti hengittävä rakenne.

INTELLO-höyrynsulku toimii tiiviinä kosteussulkuna talvella, mutta päästää kesällä kosteuden lävitseen sisätiloihin. Talvella INTELLO-höyrynsulku estää vesihöyryn liiallisen tunkeutumisen eristeeseen. Kesällä se puolestaan poistaa kosteutta eristeestä erittäin tehokkaasti.

Ulkoseinän U-arvo HUNTON hengittäville materiaaleilla on $0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$

